

SECURIDAL® T



DESCRIPTION

- Film de sous dallage coextrudé en polyéthylène (PEBD) **anti-termite**
- Couleurs : gris / noir
- Epaisseur : 150 µm
- Produit conforme au **DTU 13.3**

APPLICATION

- Membrane d'étanchéité double action :
 - **Étanchéité de la dalle**
 - **Blocage des termites**



AVANTAGES


- Film de haute qualité
- Application en une seule couche : économique, **rapidité et simplicité d'installation**
- Produit conforme aux normes en vigueur
- **Efficacité du produit et du principe actif certifiés en laboratoires :**
 - Étanchéité à l'eau
 - Matière active **TERMIREPEL™** d'origine naturelle

CE
EN 13967



Principe Actif TERMIREPEL™ :

- Enregistré auprès de l'Union Européenne
- Efficacité prouvée : Aversif aux termites
- Non toxique : 100 % **Biologique et Écologique**

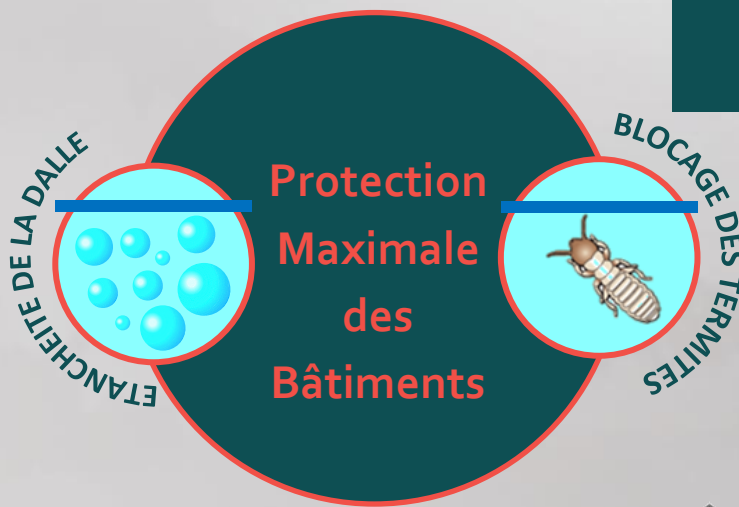

SECURIDAL® T

CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	LAIZE	CONDITIONNEMENT
SECURIDAL-T	150 µm	6 m	25 m	1,50 m	46 rlx / palette
XTRN-CLT	Kit de 10 collerettes pour le passage des gaines Assure l'efficacité de la membrane, sans rupture au niveau des points singuliers				

PROPRIÉTÉS	NORMES		VALEURS	
Résistance à la rupture	Long	UNE 53165	20	Mpa
	Trans		19	
Allongement	Long	UNE 53165	> 550	%
	Trans		> 650	
Limite d'élasticité	Long	ASTM D638	15	Mpa
	Trans		13	
Résistance à la déchirure	Long	UNE 53220	3800	g/mm
	Trans		5900	
Masse volumique			0,95 g/cm ³	
Point Vicat	ASTM D1525		95 > 105 °C	
Indice de fluidité	UNE 53200		0,4 g/10 mm	
Dart test	UNE 53219		270 g	

