


● Existent en 3 coloris

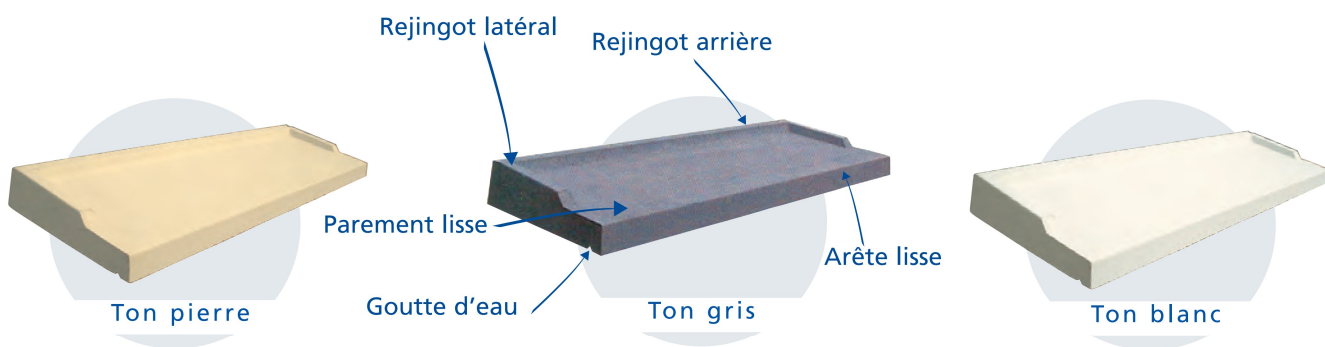

DESCRIPTION

- Appuis de fenêtre en béton armé vibré de largeur 28, 35 ou 39 cm munis de 2 rejingots latéraux.
- Finition en **béton lisse**, arêtes arrondies et goutte d'eau en sous-face.
- Un appui à la fois **solide, pratique, esthétique et économique**.
- Couleurs gris, ton pierre et ton blanc.

POINTS FORTS

- Béton armé vibré, non poreux
- Démoulage différé
- Finition impeccable
- Sur mesure jusqu'à 3,10 mètres de long en une seule partie
- Palettisation de chant, parement protégé, facilité de stockage, manutention aisée
- Facile à mettre en œuvre, pose facile des menuiseries



CARACTÉRISTIQUES


Appuis de 35 avec rejingots latéraux



Tableau (cm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	230
Appui (cm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	230	240
Poids (kg)	24	29	33	36	41	45	51	54	60	63	68	72	75	81	89	90	94	98	103	107	107

Appuis de 35 avec rejingots latéraux (suite)

Tableau (cm)	240	250	260	270	280	290	300
Appui (cm)	250	260	270	280	290	300	310
Poids (kg)	112	116	121	125	130	134	140

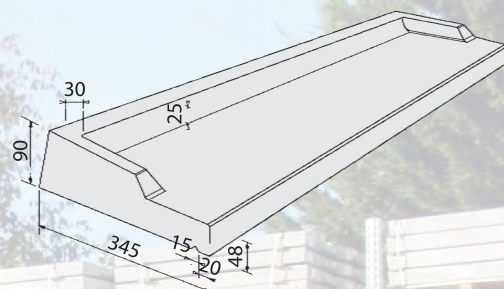


Appuis de 28 avec rejingots latéraux



Tableau (cm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Appui (cm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	240
Poids (kg)	20	24	27	32	35	39	41	47	48	55	57	63	67	71	75	78	83	87	91	94	94

Appuis de 28 avec rejingots latéraux (suite)

Tableau (cm)	240	250	260	270	280	290	300
Appui (cm)	250	260	270	280	290	300	310
Poids (kg)	98	102	106	110	114	117	121

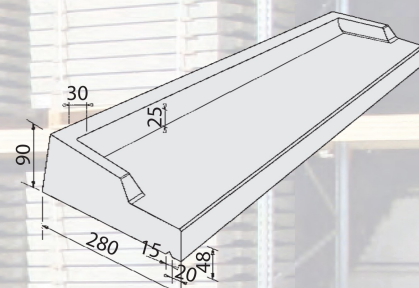


Appuis de 39 avec rejingots latéraux




Tableau (cm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	240
Appui (cm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	190	210	250
Poids (kg)	28	33	38	44	50	55	59	66	69	76	81	88	94	103	115	137


Autres dimensions, nous consulter

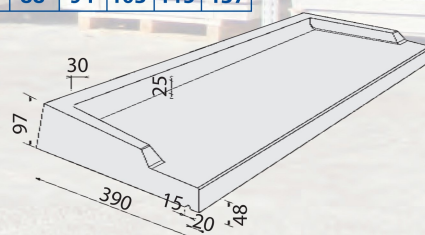

Pose en seuil

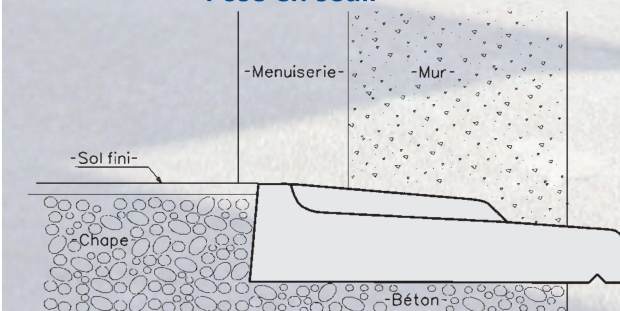

Pose en appui

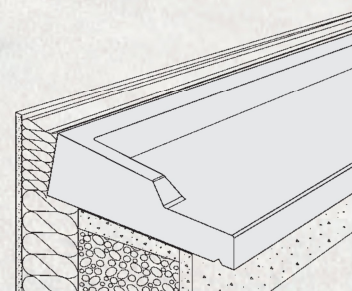

Nos produits sont rigoureusement contrôlés à la sortie de nos ateliers. Toutefois, leur composition à base de matériaux d'origine naturelle implique parfois des variations de teinte ; des efflorescences (remontée de chaux) qui s'estompent dans le temps ou par traitement peuvent apparaître en surface. Ce phénomène naturel n'altérant en rien la qualité des produits, il ne peut donner lieu à aucune réclamation. Avant la mise en œuvre, vérifiez les dimensions exactes des produits (cf. tolérances dimensionnelles).

Les côtes des croquis sont mentionnées à titre indicatif. Nous apportons le plus grand soin à la protection de nos produits lors de leur emballage et leur mise en palette. Toutefois merci d'en vérifier l'état au moment de la livraison. Veuillez noter aussi que les réclamations concernant l'aspect de nos produits doivent être faites avant la pose. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à remplacer les produits défectueux. En est exclue toute autre indemnité relative à des frais annexes, y compris les frais de pose et de dépose.