

## LES POTEAUX

# Poteau ARGO



72x50 mm



Système de fixation à brides

Le poteau Argo est un poteau doté d'un système de fixation à brides rapides ajustables sur toute la longueur du poteau facilitant la pose de la clôture surtout sur terrains en pente pour rattraper un dénivelé.



## Détails produit

### Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns mini)

### Profil:

72x50 mm

### Longueur:

0,70 m | 0,90 m | 1,10 m | 1,30 m  
1,40 m | 1,60 m | 1,80 m | 2,00 m  
2,30 m | 2,50 m | 2,80 m | 3,00 m

### Fixation:

Fixation avec brides rapides Argo

### Platine:

Possible si hauteur panneau  $\leq$  1,93 m

### Résistance:

I/V  $>$  4,9 cm<sup>3</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

### Bride Argo



Platine Argo  
132x145 mm



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels



Sites sensibles

## Avantages

- + *Idéal pour les terrains en pente et la pose d'occultants*
- + *Soubassement béton intégrable dans le poteau*

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement par scellement :

- Entraxe poteaux 2,01 m ou 2,51 m selon panneau
- Longueur poteau = hauteur clôture + 0,50 m
- Scellement = 30x30x50 cm

Pose à l'avancement sur platine :

- Platine à manchonner Argo disponible pour fixation sur muret béton à l'aide de chevilles à expansion  $\varnothing$  10 mm (3 par platine)

La bride Argo permet la fixation du panneau dans la feuillure du poteau. Ce système de fixation permet l'ajustement du panneau sur toute la longueur du poteau et s'adapte ainsi parfaitement aux terrains en pente.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010




Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)

## > Gestion des angles




Autres angles :  
2 poteaux



50 mm  
72 mm

Perçage pour  
les écrous de  
sécurité tous  
les 100 mm

## > Gestion des redans

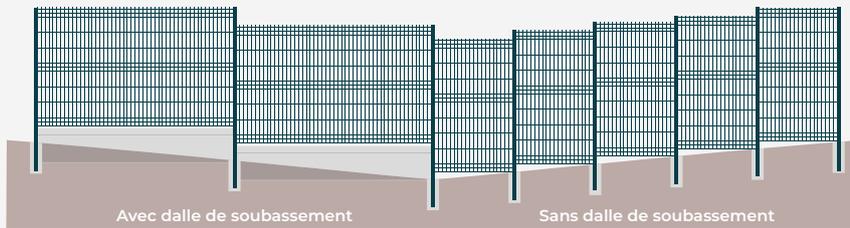

Adaptation optimale à la pente grâce au système de fixation à brides du poteau

## Dimensions & poids


Caractéristiques poteaux		Pose par scellement		Pose sur platine	
Longueur (m)	Poids (kg)	Hauteur panneaux (m)	Nombre de brides	Hauteur panneaux (m)	Nombre de brides
0,70	1,60	-	-	0,63	4
0,90	2,05	-	-	0,83	4
1,10	2,50	0,63	4	1,03	4
1,30	2,90	0,83	4	1,23	6
1,40	3,20	1,03	4	-	-
1,60	3,65	1,23	6	1,53	6
1,80	4,10	1,23	6	1,73	8
2,00	4,55	1,53	6	1,93	8
2,30	5,00	1,73	8	-	-
2,50	5,70	1,93	8	-	-
2,80	7,56	1,93	8	-	-
3,00	8,10	2,43	10	-	-

● Compatible avec un système d'occultation (dans le cadre d'une pose avec les panneaux Geno ou Argo)

## Produits associés



Panneau  
**DOMINO**



Panneau  
**GENO**



Panneau  
**ARGO**



Occultants  
lamelles



Dalle  
**BÉTON**